


KH-6I27CS01EU

Witroc ceramiczna płyta indukcyjna

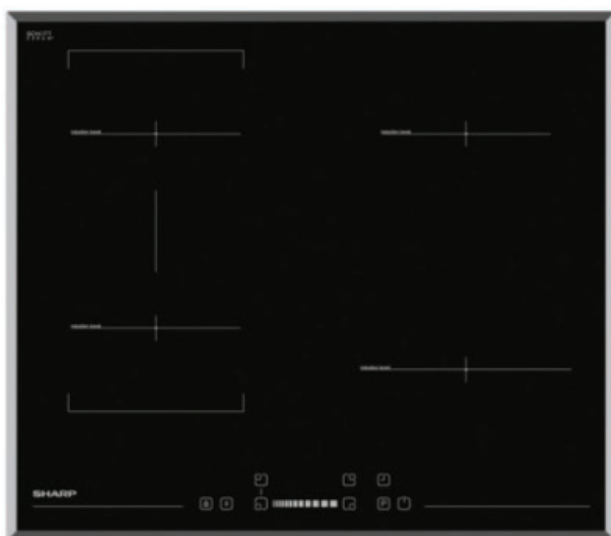

Dane podstawowe

- Typ płyty grzewczej: Indukcyjna
- Typ konstrukcji: Do zabudowy
- Szerokość : 60 [cm]
- Strefy gotowania (liczba): 4
- Strefa uniwersalna: CookBridge
- Wymiary pól / moc (tryb Boost):
 - 3 x 16,0 [cm] / 1400 [W] każde / 1800 [W] Boost
 - 1 x 20 [cm] / 2100 [W] każde / 2500 [W] Boost
 - CookBridge 35,4 x 16 [cm] / 2800[W] /3600 [W] Boost
- Całkowita moc 7,4 [kW]
- Napięcie / częstotliwość: 220-240 [V] / 50 [Hz]
- Bezpiecznik źródła zasilania/wyłącznik obwodu: 32 [A]
- Położenie elementów sterujących: z przodu
- Typ sterowania: Technologia SliderTouch
- Poziomy mocy (liczba): 9
- Wymiary: Szer. x Wys. x Głęb. [mm]
 - Komory: 590 x 56 x 520
 - Opakowania 626 x 581 x 142
 - Otworu montażowego: 560 x 490
- Masa, (netto): 11 [kg]
- Masa, (brutto): 12 [kg]

Wyposażenie

- Przewód zasilający (1,1 m)
- Łopatką

Funkcje


- Technologia AutoHeatControl
- Technologia Stop&Go
- Timery (liczba): 4
- Pola z funkcją InductionBoost (liczba): 4

Cechy charakterystyczne

- Bezramkowa płyta, brzegi fazowane
- Czujnik patelni
- Wyłącznik termiczny
- Wskaźnik gorącej powierzchni
- Blokada przycisków
- Funkcja Auto OFF
- Zabezpieczenie przed dziećmi

KH-6I27CS01EU

Technologie zastosowane w modelu



CookBridge – Najbardziej uniwersalny — system CookBridge zapewnia pełną wygodę podczas korzystania z patelni wszelkich kształtów i rozmiarów. Poprzez proste połączenie dwóch stref indukcyjnych możesz stworzyć bardzo rozległą strefę odpowiednią dla dużych garnków i patelni.



AutoHeatControl – Proste w obsłudze, ale bardzo sprawne. Rozwiązania Sharp ułatwiają wszystkie kuchenne czynności: gotowanie, smażenie, topienie czekolady i podtrzymywanie jej we właściwej temperaturze. Wszystko za dotknięciem przycisku.



InductionBoost – Maksymalna temperatura osiągnięta jest w kilka sekund, przyspieszając proces podgrzewania i skracając czas przygotowania potrawy.



SliderTouch – Intuicyjne przesuwane elementy sterujące umożliwiają łatwy wybór poziomu mocy.



Stop&Go – Zatrzymaj czas, gdy tego potrzebujesz. Nasza technologia Stop&Go pozwala na zatrzymanie procesu, np. gdy musisz porozmawiać przez telefon. Potem wystarczy jeszcze raz nacisnąć przycisk, by kontynuować pracę.



Funkcja Timer – Gdy płyta grzewcza jest włączona, można ustawić niezależny timer (od 1 do 99 minut) dla każdego z pól, dzięki czemu będą one wyłączone automatycznie po upływie zadanego czasu. Gdy płyta jest wyłączona, możesz również włączyć minutnik.



Wskaźnik gorącej powierzchni – Żeby zapewnić bezpieczeństwo, po wyłączeniu strefy grzewczej symbol "H".



Zabezpieczenie przed dziećmi – Młode umysły są dociekliwe, ale nie musisz się martwić. Firma Sharp zawsze zapewnia bezpieczeństwo jako priorytetową funkcję we wszystkich maszynach.



EasyToClean Surface – Gładką powierzchnię ze szkła ceramicznego można wyjątkowo łatwo czyścić.

Zdjęcia dodatkowe



Płyta vitroceramiczna SCHOTT CERAN



Panel kontrolny



Panel kontrolny